

Tempo-stop bruseventil til indbygning i væg

- Aut. lukning ca. 30 sek. - hygiejnisk, nem og bekvem

- Vand- og energibesparende (op til 67%)

Delabie - Tempostop

DELABIE

Produkt:

Tempostop bruseventil til indbygning i væg, robust udførelse, flot design og sikker i drift.

Ventilen har indbygget vandmængderegulering og er til koldt eller forblandet vand.

Regulering af vandmængden kan foretages uden at lukke for vandet. Udskiftelig indsats.

Automatisk lukning efter ca. 30 sekunder.

Der findes ikke en installationsboks til denne model.

Anvendelse:

Bruseventilen er meget vand- og energibesparende. Når bruseventilen nedtrykkes vil vandet løbe i en forudindstillet periode på ca. 30 sekunder.

Bruseventilen er ideel bl.a. af hygiejniske grunde, da brugeren ikke skal dreje på et håndtag for at få ventilen til at lukke.

Samtidig sikres at vandforbruget holdes på et minimum. Vandforbrug ca. 8 liter/minut.

Velegnet til skoler, sports-haller, campingpladser, institutioner samt industrielle kollektive badeanlæg.


Kapacitet:

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar

Tryk	Bar:	1,0	2,0	3,0
Maximum	l/sek.:	0,21	0,28	0,33

Vandforbrug ca. 6 liter/minut - Kan reguleres.

Bruseventil for indbygning - Model 749 628
VVS-Nr: 72 3857.004

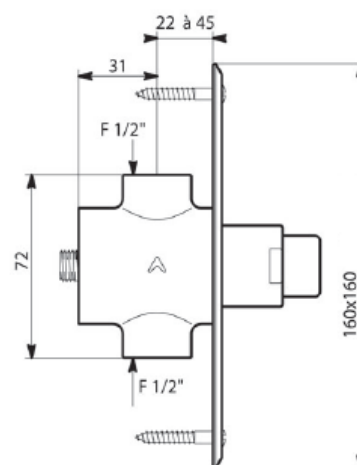

CMA
ARMATUR

Tempostop selvlukkende bruseventil

Rengøring m.v.:

Ventilen er fremstillet af messing og overflade for-cromet. Forpladen er udført i rustfrit stål. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for matriale- og produktionsfejl.

Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Tilslutning:

1/2" indv. rg.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.


Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at frem-løbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

**SPAR OP TIL 67%
PÅ VANDFORBRUGET!!!**

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med en Tempo-stop bruseventil reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

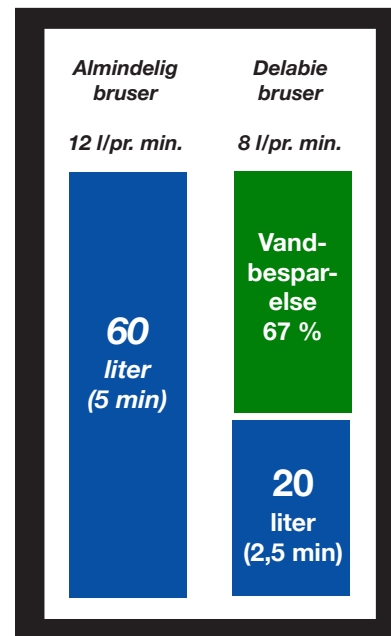

Modelprogram:

Delabie bruseventil 1/2" indv. rg. **med** mængderegulering

Best.nr:

749 628

VVS-Nr:

72 3857.004

